

4 県産ものづくり技術の活用促進


⑬ 静岡県産の新技术

静岡県産の新技术

O&Dウッド木製枠

静岡県森林組合連合会


県産材に高耐久処理を施した部材を使用する、ユニット式の枠工

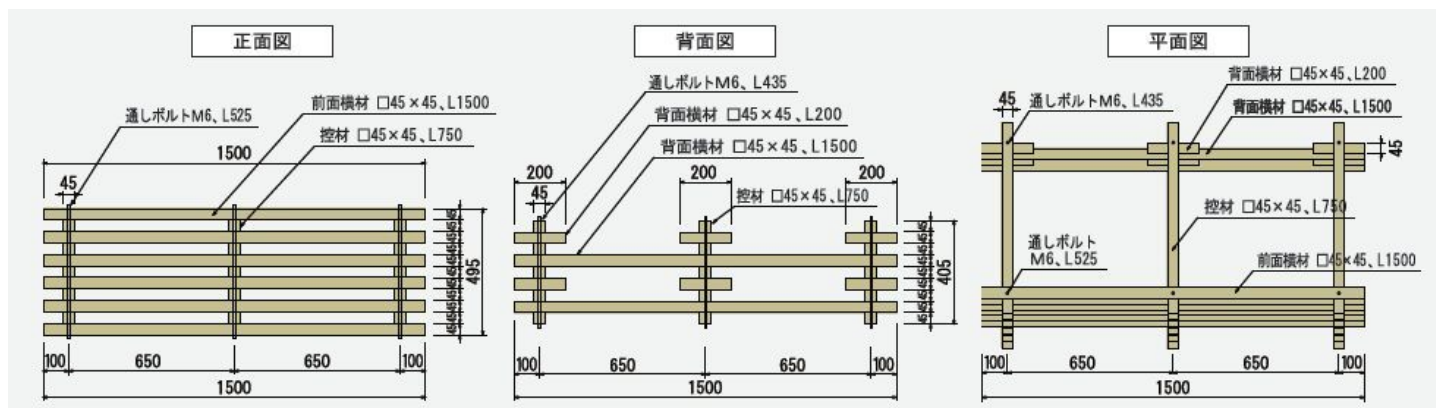

EPベースパネル

太洋コンクリート工業株式会社

現場打L型街渠(L型側溝)をプレキャスト化

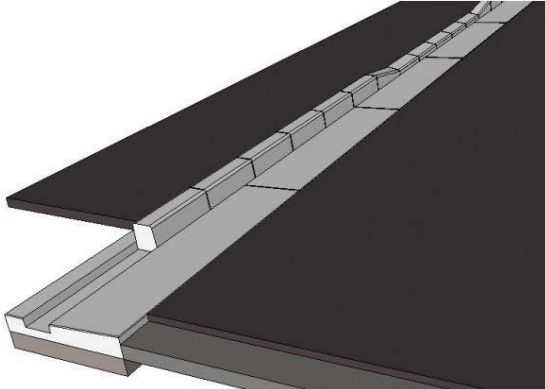

呼び名	規格・寸法(mm)			質量(kg)
	A	B	C	
A種	815	180	190	455
B種	850	215	225	465

*呼び名A種は、歩車道境界ブロックA種に呼び名B種は歩車道境界ブロックB種に対応しています。

*A種B種ともにエプロン厚200mm対応製品のご用意もあります。

けい酸塩系表面含浸材(シリカリ)

一般社団法人コンクリート改質協会

優れた止水性能でコンクリートの耐久性向上、老朽化コンクリートにも止水性能発揮



【標準値】		R2年5月9日		0.04	
吸水時間	実測累積吸水量	1m当りの累積	吸水量	吸水率	吸水率
秒	㎤	㎤/㎡	㎤/㎡	㎤/㎡	㎤/㎡
0	0.00	0	0	0	0
15	0.10	20	20	0.10	0.10
30	0.25	50	50	0.25	0.25
45	0.32	64	64	0.32	0.32
60	0.42	84	84	0.42	0.42
120	0.64	127	127	0.64	0.64
180	0.76	151	151	0.76	0.76
240	0.82	163	163	0.82	0.82
300	0.88	175	175	0.88	0.88
360	0.92	183	183	0.92	0.92
420	0.96	191	191	0.96	0.96
480	1.00	199	199	1.00	1.00
540	1.04	207	207	1.04	1.04
600	1.06	211	211	1.06	1.06

【標準値】		R2年8月4日		0.04	
吸水時間	実測累積吸水量	1m当りの累積	吸水量	吸水率	吸水率
秒	㎤	㎤/㎡	㎤/㎡	㎤/㎡	㎤/㎡
0	0.00	0	0	0.00	0.00
15	0.01	2	2	0.01	0.01
30	0.02	4	4	0.02	0.02
45	0.05	10	10	0.05	0.05
60	0.05	10	10	0.05	0.05
120	0.05	10	10	0.05	0.05
180	0.05	10	10	0.05	0.05
240	0.05	10	10	0.05	0.05
300	0.05	10	10	0.05	0.05
360	0.05	10	10	0.05	0.05
420	0.05	10	10	0.05	0.05
480	0.05	10	10	0.05	0.05
540	0.05	10	10	0.05	0.05
600	0.05	10	10	0.05	0.05

光パターン形成LED照明「ホロライト」 パイフotonクス株式会社

高輝度LED光源と大型光学素子を組合せ遠方に視認性の高い光パターンを形成

<労働災害を低減する安全用注意喚起照明 使用事例>



<演出照明・建築照明 使用事例>

